



# Sistem de ancorare chimică prin injectare


CELO

## Comparare sisteme ResiFIX

	ResiFIX VVSF		ResiFIX VY ECO SF	
	300	300	300	410
Conținut [ml]	280ml	300 ml	300 ml	410 ml
Vârf de amestecare inclus				
Tipuri	Általános	Hideg	Standard	
Valabilitate*	18 luni	12 luni	12 luni	
Bare de armare	oțel 4, 6, 5, 8, 8 oțel inoxidabil		oțel 4, 6, 5, 8, 8 oțel inoxidabil	
Betonacél	✓		✓ (doar option 7)	
Aprobat pentru beton fisurat (option 1)	M8 - M30, Ø8 - Ø32		M8 - M16	
Aprobat pentru beton nefisurat (option 7)	M8 - M30, Ø8 - Ø32		M8 - M24, Ø8 - Ø25	
Aprobat pentru bare de armare instalate ulterior	Ø8 - Ø32		✗	
Aprobat pentru zidărie	M8 - M16		M8 - M16	
Certificat pt. rezistență la foc [R 120]			✗	
Mișcări seismice				
Emisii în spații închise	✓		✓	
Fără stiren	✓		✓	
Performanță în beton nefisurat C20/25 (M10-90)	1350 Kg		900 Kg	
Performanță în cărămidă cu goluri HLz 12 (M10-130)	140 Kg		100 Kg	
Pregătiri umede	✓		✓	
Pregătiri umplute cu apă	✓		✓	
Potrivit pentru contactul cu apă potabilă	✓		✗	
Temperatura min. admisă a betonului	≥ -10°C		≥ -20°C	
Interval de temperatură după întărire	-40°C to +120°C		-40°C to +80°C	
Rezistență chimică	foarte mare		mare	
Miros	marginal		mediu	

Pericol de colorare în piatră naturală! Înainte de utilizare, vă recomandăm un test de 5 zile (nu există niciun risc cu Pure Epoxy BRSP).  
\* Toate cartușele pot fi utilizate până la data expirării prin resigilarea cu capac sau prin înlocuirea mixerului.

Sisteme chimice de fixare

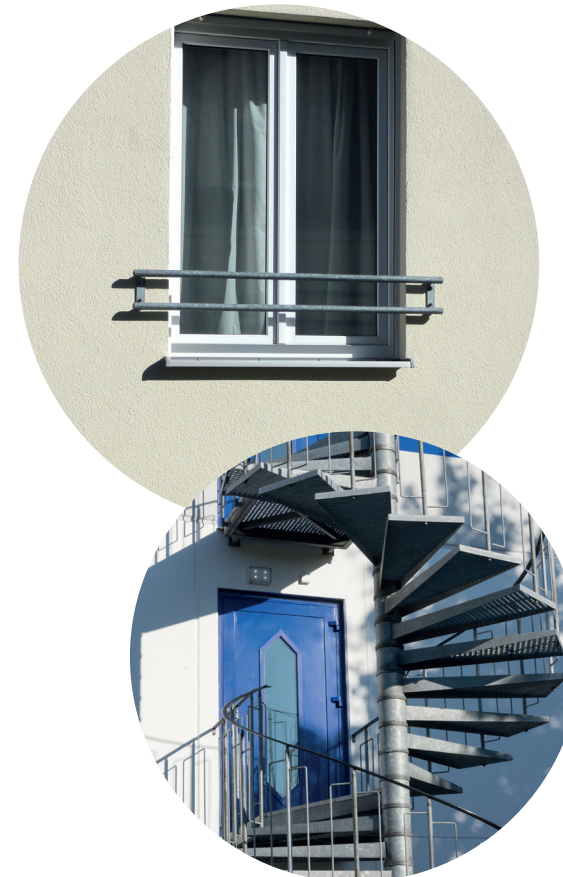

CELO

## Sistem de ancorare chimică ResiFIX VY ECO SF

Aprobări și certificate



Clasa A+: Cele mai mici emisii de substanțe critice în spații închise

- Inofensiv pentru sănătate după o întărire

Certificare de durabilitate LEED

- Prietenos cu mediul, poluare scăzută, cu emisii reduse

European Technical Assessment Option 1 pentru beton fisurat (M8 - M16) și beton nefisurat (M8 - M24)

- Pentru o gamă largă de aplicații de siguranță

Mișcări seismice

- Testat pentru utilizare în zone cu risc ridicat de cutremure

Vinylester VY ECO SF (fără stiren)

Tip	Cod	Conținut [ml]	Vârf de amestecare inclus [buc]	Termen de valabilitate [luni]	ETA	[buc]
VY ECO 300 SF	300VYECOSF	300	2	12	●	12
VY ECO 410 SF	410VYECOSF	410	1	12	●	12

Sisteme chimice de fixare



Sunt incluse 2 vârfuri de amestecare pentru fiecare cartuș.

- Puteți continua să lucrați imediat după o întrerupere

Waterfilled drill holes

- Utilizare în pregătiri umplute cu apă
- Gama largă de aplicații

900 kg M10-90 mm C20/25

- Valori bune de încărcare în beton și zidărie
- Utilizare multi-material

Masonry

- European Technical Assessment pentru zidărie
- Pentru mai multe aplicații

STYRENE FREE

- Fără stiren
- Expunere redusă la miros